




SPRAYS

TUNAP **works.**

TUNAP

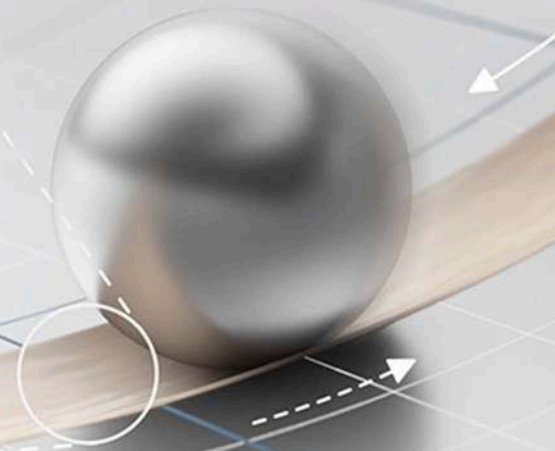

TUNAP - Nacionais



TUNAP - Distribuidores



Wolfratshausen



Märstetten



Lichtenau



informações do produto

101 - Graxa Líquida

Graxa líquida
sintética com PTFE **para**
componentes móveis de metal.

Protege contra corrosão e tem
alta capacidade de capilaridade.

Para temperaturas
de - 40 ° C à + 150 ° C.

Aplicações : Correntes e engrenagens abertas.



características

resultado

unidade

ensaio

estado físico

aerosol

-

-

cor

incolor

-

-

densidade, 20 ° C

0,9

DIN 51757

DIN 51757

odor

característico

-

-

temperatura

- 40 à 150

° C

-

informações do produto

121 - Graxa líquida

Graxa líquida
multiúso de alto desempenho.
Resistência a alta pressão com filme
lubrificante **protege contra
o desgaste e a corrosão.**

Aplicações : Correntes e engrenagens abertas.



características

resultado

unidade

ensaio

estado físico

aerosol

-

-

cor

marrom

-

-

densidade, 20 ° C

0,829

g/cm³g/cm³

odor

solvente

-

-

informações do produto

TUNFLUID DAB

Óleo multiuso alimentício NSF H1,
ISO VG 68.

Aplicações : Correntes, engrenagens abertas
e guia linear.



SPRAYS

características

resultado

unidade ensaio

cor	incolor	—	visual
estado físico:	aerosol	—	—
densidade, 20 °C	0,81	g/cm³	ISO 3675
odor	característico	—	—
temperatura	- 5 à 100	°C	

TUNCOAT SBM

informações do produto



Lubrificante
seco à base de **MoS₂**
(Bissulfeto de Molibdênio),
com alta resistência à carga
e para temperaturas até 450 ° C.

Aplicações : Correntes, engrenagens abertas
e guia linear.

características

resultado

unidade

ensaio

estado físico	aerosol	–	–
cor	cinza escuro	–	visual
densidade, 20 ° C	1	g/cm³	DIN 51757
odor	característico	–	–
temperatura	- 180 à 450	° C	–

TUNSOLID TE 812

informações do produto



Verniz
lubrificante seco à base de PTFE,
de cor clara e **com alta
resistência à carga.**

Aplicações : Correntes, engrenagens abertas
e guia linear.

características

resultado

unidade

ensaio

estado físico

aerosol

-

visual

cor

branco

-

-

densidade, 20 ° C

0,852

g/cm³

DIN 51757

informações do produto

TUNPRO Z

Lubrificante
especial para cabos de aço,
resistente à pressão e
com proteção contra corrosão.

Aplicações : Cabos de aço e engrenagens abertas.



características

resultado

unidade

ensaio

estado físico

aerosol

—

—

cor

marrom escuro

—

visual

densidade, 20 ° C

860

Kg/m³

DIN 51757

odor

característico

—

—

temperatura

-25 à 120

°C


—

informações do produto

Spray protetivo para **moldes de injeção plástica** e outras peças em indústrias. Com proteção contra corrosão, alta capacidade de penetração, resistente à pressão e resistente à água.

Aplicações : Protetivo e moldes de injeção.

TUNPRO WK

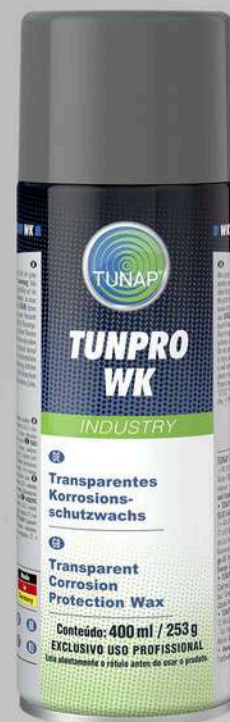

características

resultado

unidade

ensaio

estado físico

aerosol

—

—

cor

marrom claro

—

visual

densidade, 20 ° C

710

kg/m³

DIN 51757

ponto de fulgor

> 150

° C

DIN ISO 2592

103 Desengripante com MoS2

informações do produto



Desengripante com alta capacidade de desengripamento de peças e com **bom efeito de lubricidade** devido o MoS2 (Bissulfeto de Molibdênio) em sua composição.
Aplicações : Desengripantes.

características

resultado

unidade

ensaio

estado físico	aerosol	–	–
cor	cinza escuro	–	–
densidade, 20 ° C	0,8	DIN 51757	DIN 51757
odor	característico de solvente	–	–

124 - Desengraxante à base de D-limoleno

informações do produto



Desengraxante
para plástico e metal que
remove contaminações difíceis.

Deixa um aroma cítrico.

Aplicações : Limpeza.

características

resultado

unidade

ensaio

estado físico	aerosol	–	–
cor	incolor	–	–
densidade, 20 °C	0,7	g/cm³	g/cm³
odor	característico	–	–

TUNCLEAN EL

informações do produto



Desengraxante e limpador não inflamável, inodoro e fisiologicamente inofensivo. Especialmente utilizado na limpeza em indústria de fabricação de gases industriais.

Aplicações : Limpeza.

características

resultado

unidade

ensaio

estado físico:	aerosol	–	visual
cor	incolor	–	–
densidade, 20 °C	1700	kg/m ³	DIN 51757
odor	inodoro	–	–
ponto de fulgor	não inflamável	°C	ASTM D 56

Nosso site



<https://www.tauruslubrificantes.com.br/>



TAURUS
LUBRIFICANTES

DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL

Acompanhe nossas redes



<https://www.instagram.com/tauruslubrificantes/>



<https://www.linkedin.com/in/edaeljr/>



<https://www.facebook.com/people/Taurus-lubrificantes/61558121009350/>

Nosso endereço



Av. Dr. Modena, 523 - Nossa Sra. de Fatima,
Varginha - MG, 37010-190

Entre em contato

Atendimento.: Das 07 às 18:00

TELEFONE: (35) 3222-3426

CELULAR: (35) 98871-2071

E-mail: taurus@tauruslubrificantes.com.br